

DucoTon 10 'ZR' / Tijdloze klassieker



e
p
c
0,07
winst

glasaf trek
80
is prachtig

C
omfort
system

C
system

- Authentiek Duco 'Soft-Line' design.
- Dubbele afdichting met borstels met finseal inlage.
- Glasaf trek 80 is prachtig.
- Uitstekende thermische werking.
- Toepasbaar bij elke glasdikte (tot 32 mm).

DUCO
Ventilation & Sun Control


Natuurlijke Ventilatie

Duco Ton 10 'ZR'


DucoTon 10 'ZR' is een zelfregelend* 'Ton' ventilatierooster met 'Soft-Line' design buitenprofiel. Het rooster is in 1993 geïntroduceerd en wordt naar volle tevredenheid in veel projecten gehanteerd.

* Geldt niet voor de types met glasgoot 12 of 21 mm


→ DucoTon 10 'ZR' op hout

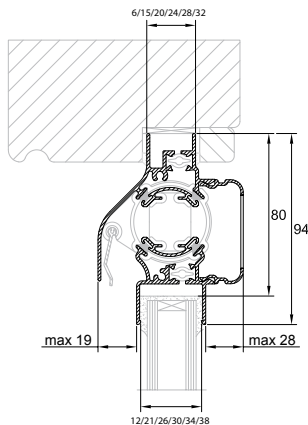

→ DucoTon 10 'ZR' op alu

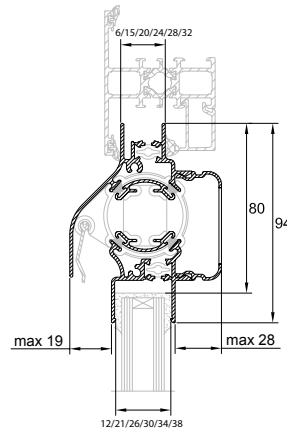

→ DucoTon 10 'ZR' op kunststof

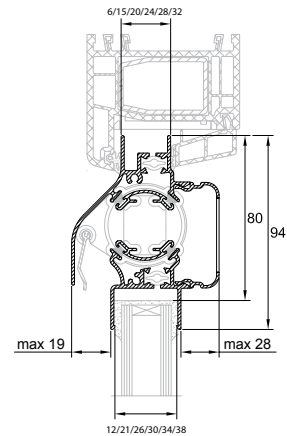

Technische eigenschappen

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m	10,3 dm ³ /s
Geluidsniveauverschil Dne, A (open stand)	27 dB(A)
Waterdichtheid	650 Pa
Winddichtheid	650 Pa
Glasaftrek	80 mm
Glasgoot	12/21/26/30/34/38 mm
Met kalfprofiel	21 mm
Roosterhoogte	
Plaatsing op glas	94 mm
Met kalfprofiel	104 mm
Met aanslagprofiel	119 mm*

*Enkel bij glasgoot 26 mm en bij naar binnen draaiende ramen/deuren.

Toepassing glasrubber

Types glasrubber	Hoogte in mm	Glasgoten					
		12 mm	21 mm	26 mm	30 mm	34 mm	38 mm
Enkel glas 12 SV*	15	✓					
21 SV*	15		✓				
Universeel 26,30,34	15			✓	✓	✓	
34-42 SV*	15					✓	✓

*Silicone vrij

info / bel +32 58 33 00 33 of mail naar info@duco.eu

We helpen u graag verder met informatie omtrent onze producten en nieuwigheden. We inspire at www.duco.eu

DUCO
Ventilation & Sun Control